

OPEL ASTRA H GTC

rok
year
year
2006 →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme №
программа №
184

od
from
от
25.06.2009

złącze / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	Alarm fabryczny++
									Factory system alarm++
									Трещотка сигнализации++
									Выход S-BUS
									Węz, analogowe kierunk.
									Analog turn signal input
									Вход аналог. поворот.
									Wyj. analogowe kierunk.
									Analog turn signal out.
									Выход аналог. поворот.
									Podłączyć z CAN-H
									Connect to CAN-H
									Соединить с CAN-H

złącze / connector / разъем - 4 PIN				
1	2	3	4	
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów	
			Passeng. door sense	
			Двери пассажиров	Bagażnik
			Trunk sense	
			Bagażnik	
			Status uzbrojenia	
			Armed state	
			Status szatanoy sign.	

złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik prącojce	Engine run	Двигатель заведен	Obroty silnika	Tach output	Обороты двигателя
											Syrena / klakson
											Horn control
											Syrena / klakson
											Owieranie szyb
											Window roll-down
											Опкр. стеклоподъемн.
											Dotykanie szyby
											Comfort closure
											Запр. стеклоподъемн.
											Kierunkowskazy
											Turn signal control
											Поворотники
											Otwórz wszys. drzwi
											All doors unlock
											Отпир. всех дверей
											Otwórz drzwi kierowcy
											Driver door unlock
											Отпир. водит. двери
											Zamknij wszys. drzwi
											All doors lock
											Запир. всех дверей

Uwagi: do poprawnego działania wejść wysyłających komendy w CAN należy jednokrotnie zamknąć i otworzyć auto z oryginalnego pilota



Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Примечание: для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

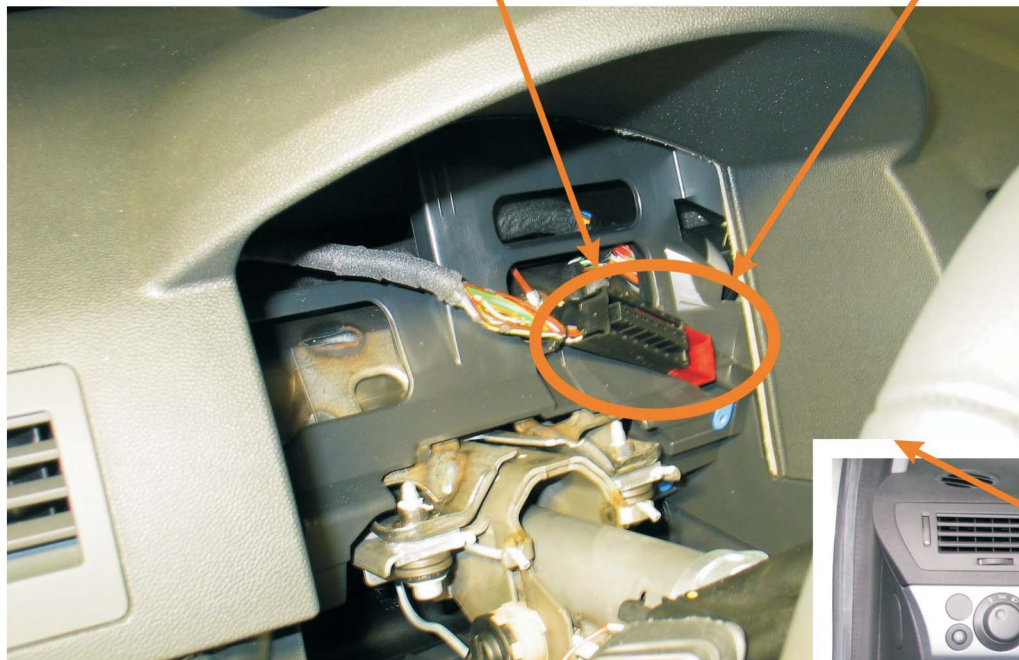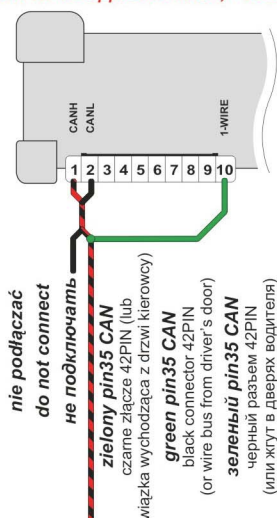

ZŁĄCZE NA LICZNIKU
CONNECTOR ON SPEEDOMETER
СОЕДИНЕНИЕ НА СЧЕТЧИКЕ