

VW GOLF 4 (1J)

rok year 2002 →

program № 111 od 23.11.2009

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	Alarm	Alarm	Trzebiec sygnalizacji	Wyjście S-BUS	Wje, analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Wje, analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Wyj, analogowe kierunk.	Wyj, analogowe kierunk.	Wyj, analogowe kierunk.	Wyj, analogowe kierunk.	Wyj, analogowe kierunk.	Wyj, analogowe kierunk.
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	Alarm	Alarm	Trzebiec sygnalizacji	Wyjście S-BUS	Wje, analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Wje, analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Wyj, analogowe kierunk.	Wyj, analogowe kierunk.	Wyj, analogowe kierunk.	Wyj, analogowe kierunk.	Wyj, analogowe kierunk.	Wyj, analogowe kierunk.

Uwagi: funkcja 9/12 działa tylko przy otwartym centralnym zamku



Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

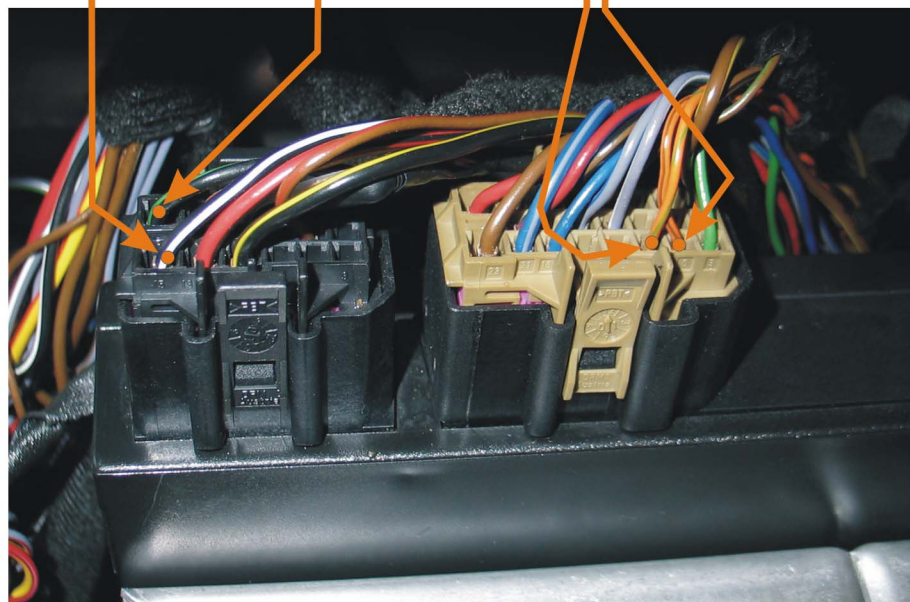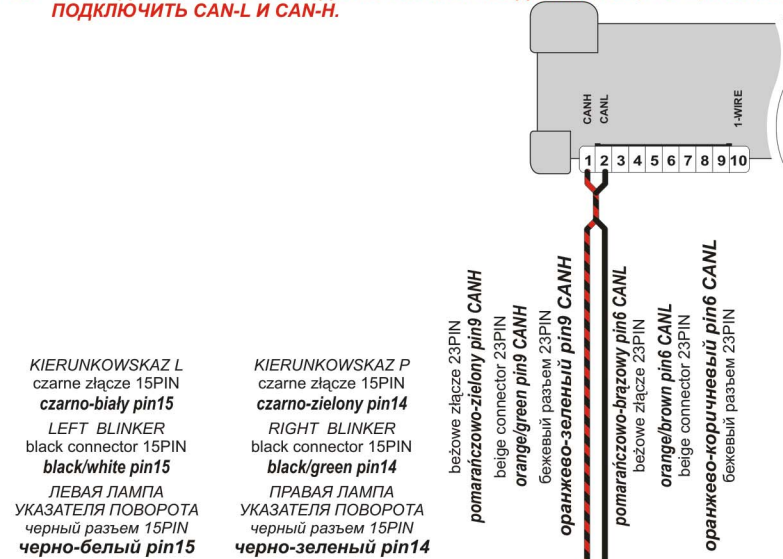

MODUŁ KOMFORTU
COMFORT MODULE
МОДУЛЬ КОМФОРТ

