

# TOYOTA AVENTIS

rok year 2009 →

z i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № programme № 138 программа №

od from 19.04.2012

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Masa	Ground	Masa	Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Passeng. door sense	Hamulec ręczny	Hand brake status	Руковод тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obrotowy silnik	Tach output	Обороты двигателя	
Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Kapota	Węj, analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Brakamnik	Status uzbrojenia	Armed state	Status sztabny sygn.	Kierunkowskazy	Turn signal control	Поворотники	Oniówz wszys. dzzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Zamknij wszys. dzzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 10/12 i 11/12 nie działa


Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

**PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.**

**EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.**


**RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.**



czarne złącze 40PIN na liczniku  
**niebieski pin22 CANH**  
black connector 40PIN on speedometer  
**blue pin22 CANH**  
черный разъем 40PIN на счетчике скорости  
**голубой pin22 CANH**

**biały pin23 CANL**  
white pin23 CANL  
black connector 40PIN on speedometer  
**белый pin23 CANL**  
черный разъем 40PIN на счетчике скорости

**szary**  
szare złącze 4PIN  
(sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami - włącznik świateł awaryjnych)  
**grey**  
grey connector 4PIN  
(blinker's sequence steering - emergency light switch)  
**серый**  
серый разъем 4PIN  
(последовательное управление поворотниками - включатель аварийных огней)

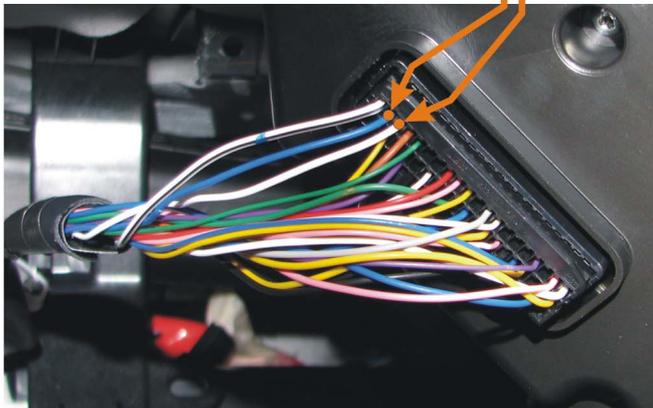

ZATRZASKI  
LOCKS  
ЗАЩЕЛКИ

x 7



4 x

13 x

8 x

8 x

6 x

ZATRZASKI  
LOCKS  
ЗАЩЕЛКИ